

**Zuverlässig, farbenfroh,
kindgerecht**

VARICOR® - SOLID CREATIVITY



Wirtschaftlich und lösungsorientiert

Porenfrei, voll durchgefärbt, hygienisch, einfach zu reinigen und widerstandsfähig – mit seinen einzigartigen Materialeigenschaften und durchdachten Lösungen bietet der Mineralwerkstoff VARICOR® beste Voraussetzungen für den Einsatz in Kindergärten und Krippen. Die große Auswahl an verschiedenen Farben und Formen ermöglicht die kindgerechte und kreative Gestaltung von Spiel- und Waschlandschaften. Spaß und Funktionalität perfekt kombiniert. VARICOR® – Solid Creativity.

- Gegossene Formteile erfüllen die Vorgaben der CE-Kennzeichnung
- Weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion und gebräuchlichen Chemikalien
- Gute antibakterielle Wirksamkeit bei den Standard-Uniweißtönen Arktis und Weiß Alpin (ISO 22196)
- Werkseigener Formenbau für individuelle Sonderformteile
- Individuelle Farbentwicklungen, z. B. nach RAL®/NCS®
- Lebensmittelunbedenklich (lanesco)
- Vollwertig reparabel durch farblich angepasste Reparaturmasse
- Weitgehend hitzebeständig und schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102 und B-s1, d0 nach EN 13501)
- Äußerst robust und schlagfest (Kugelfalltest mit 450 g schwerer Eisenkugel)
- Einfache, hygienische Reinigung durch fugenlose Übergänge
- Homogenes Material mit hoher Dichte, porenfreier und samtartiger Oberfläche
- Wertbeständig



Ihre Vorteile

Farbenfroh & kreativ

Ob mehrfarbige Waschplatzlösung, Waschrinne mit Wasserfall und Staustufe oder farbenfrohe Dekore – mit VARICOR® sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen und lassen Sie sich inspirieren.

Hygienisch & antibakteriell

Durch die fugenlose Verarbeitung sowie die porenfreie und homogene Oberfläche erfüllt der Mineralwerkstoff VARICOR® höchste Hygieneansprüche, ist einfach zu reinigen und desinfektionsmittel beständig. Die Standard-Uniweißtöne Arktis und Weiß Alpin wirken zusätzlich antibakteriell.

Ergonomisch & sicher

Altersgerechte Antrittshöhen sowie Abrundungen und Abstufungen verbessern die Erreichbarkeit, verringern die Stoßgefahr und sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit. Gleichzeitig unterstützen sie das pädagogische Fachpersonal bei seiner Arbeit.

Maßvariabel & individuell

Die verschiedenen Wannen-, Becken- und Waschrinnen-Modelle lassen sich maßvariabel und individuell verbauen. So lassen sich kreative, kindgerechte Kombinationen und fantasievolle Erlebniswelten schaffen, die das spielerische Lernen fördern.

Widerstandsfähig & reparabel

Der Mineralwerkstoff VARICOR® ist extrem belastbar und widerstandsfähig. Sollte es doch einmal zu kleineren Beschädigungen kommen, können diese ganz leicht und kostengünstig ausgebessert werden. Nahezu unsichtbar und ohne erkennbare Übergänge.

Spiel- und Waschland- schaften

Ergonomisch durchdacht und kreativ umgesetzt fördern die Spiel- und Waschlandschaften aus VARICOR® das spielerische Lernen und unterstützen das pädagogische Personal in Kindergärten und Krippen. Individuelle Antrittshöhen garantieren beste Erreichbarkeit für Kinder jeder Altersstufe, runde Formen und Abstufungen sorgen für Sicherheit und verringern die Verletzungsgefahr. Die angenehm warme, samtige Oberfläche sowie hohe Materialdichte und Beständigkeit machen VARICOR® zum optimalen Werkstoff für alle Bereiche der Kinderbetreuung. VARICOR® – Solid Creativity.







Foto: Wehrfritz GmbH



Vielfalt, die Spaß macht

1 Gut gewickelt – eine saubere Sache
Säuglingspflegebecken aus VARICOR® sind flächenbündig und fugenlos integrierbar, einfach zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig. Dabei sorgen die Standard-Uniweißtöne Arktis und Weiß Alpin durch ihre antibakterielle Wirkung für größtmögliche Hygiene.

2 Einfach praktisch
Bassins aus VARICOR® sind vielseitig und praktisch einsetzbar. Ob als Planschbecken zur Abkühlung im Sommer oder als Waschtonne, um kleine Abenteurer in Gummistiefeln und Regenjacke abzubrausen – VARICOR®-Bassins machen Spaß und sind flexibel nutzbar.

3 Anpassungsfähig
Papierabwurföhre, Regal und Seifenspender – individuelle Formen und Ausführungen von kindgerechten Waschplatzlösungen bieten durch unterschiedliche Antrittshöhen sowie zusätzliche Ablageflächen besonders viel Platz.



3



4



5



7



8

4 Fröhlich bunt und fugenlos

Mit dem Mineralwerkstoff VARICOR® lassen sich bunte, fantasievolle Erlebniswelten für Kinder erschaffen, die Spaß machen. Die fugenlosen Oberflächen lassen sich einfach und gründlich reinigen, runde Formen verringern die Verletzungsgefahr.

5 In der Länge flexibel

Der Mineralwerkstoff VARICOR® ist extrem flexibel und passt sich jeder Räumlichkeit an. VARICOR®-Waschrinnen sind in der Länge variabel und lassen sich so an Räumlichkeiten sowie individuelle Anforderungen anpassen. Durch den fugenlosen Unterbau unter VARICOR®-Tafelmaterial sind zudem auch mehrfarbige Anwendungen möglich.

6 Eine Stufe besser

Die speziell entwickelte Sitzduschanne bietet eine Vielzahl an Vorteilen: Die Stufe dient zum einen als Ein- und Ausstiegshilfe und entlastet so das pädagogische Personal. Sie kann aber auch als Sitzfläche genutzt werden. Gleichzeitig sorgt die Wanne durch ihre besondere Tiefe für mehr Sicherheit und Standfestigkeit des Kindes.

7 Leinen los


Große und kleine Seeleute, Feuerwehrmänner und -frauen oder...? Mit VARICOR® lassen sich individuelle Ideen und Themen für kindgerechte Sanitärbereiche umsetzen. Altersgerechte Höhenabstufungen und eine große Farbauswahl setzen der Kreativität keine Grenzen.

8 Jetzt geht's rund

Gemeinsam um die Waschinsel stehen und vom Nachbarn lernen – da macht Waschen gleich viel mehr Spaß. Eine Waschinsel-Lösung ermöglicht die fugenlose Integration einer beliebigen Beckenanzahl, bietet große Bewegungsfreiheit und sanfte, kindgerechte Übergänge.

Tafeln

Standard-Tafeln



8 mm, 12 mm, 19 mm


- ☒ auf Lager
- ☐ begrenzt lieferbar

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage!

Formate


- ☒ 2504 x 800 x 8 mm
- ☐ 2504 x 800 x 12 mm
- ☐ 3758 x 640 x 12 mm
- ☒ 3758 x 800 x 12 mm
- ☐ 3758 x 1000 x 12 mm
- ☐ 3758 x 800 x 19 mm

Einbauvarianten VARICOR®-Becken




Auflageversion

mit abgeschrägter Wannrandkante zum Einbau von oben



Einbauversion


zum flächenbündigen Einbau mit 15°-Schräge in eine VARICOR®-Tafel




Unterbauversion

zum fugenlosen Unterbau unter eine VARICOR®-Tafel

Sonderlösungen

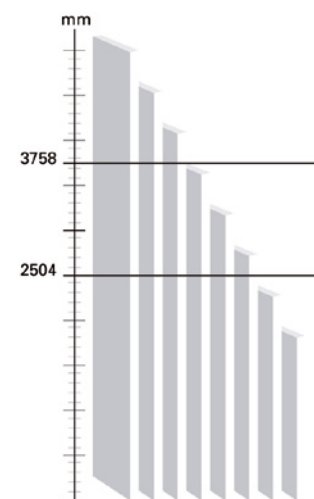

Verschnittoptimierte Längen

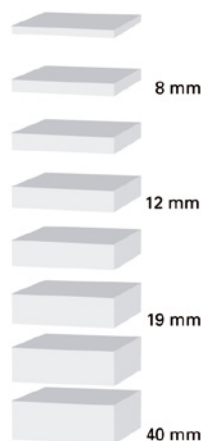

Anwendungsoptimierte Stärken

Neben den obigen Standardabmessungen fertigen wir für Sie im Rahmen der Produktion auch verschnittoptimierte Längen.

Zu den Standardstärken in 8 mm, 12 mm und 19 mm können wir auch anwendungsoptimierte Dicken fertigen.

Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit von Sonderentwicklungen – z. B. auf Basis von RAL® oder NCS®.

Fragen Sie bei uns an.

Bitte beachten Sie


- Beim Verkleben gleichfarbiger Granulatdekore unterschiedlicher Produktchargen können Farb- und Strukturunterschiede auftreten.
- VARICOR® 8 mm bitte nur für den vertikalen Einsatz verwenden.

Toleranzen Tafeln:

Länge: ± 10 mm
Breite: $-0 + 5$ mm
Stärke: $\pm 0,4$ mm

- Die Auflageversion ist zur Kombination mit anderen Materialien geeignet.

Waschtischmodule

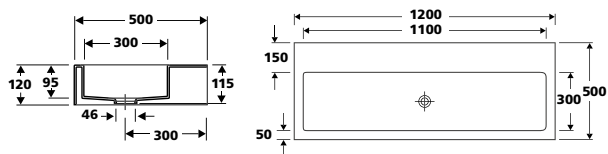


Doppelwaschtisch

- Wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch
- Außenmaß: 1.200 x 500 mm
- Becken: 1.100 x 300 mm
- Frontschürze: 120 mm (umlaufend)



**Carré
1200**

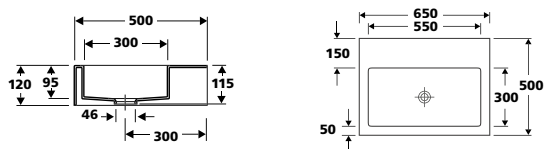


Einzelwaschtisch

- Wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch
- Außenmaß: 650 x 500 mm
- Becken: 550 x 300 mm
- Frontschürze: 120 mm (umlaufend)




**Carré
650**




Waschrinne

- Außenmaß: 1.800 x 400 mm
- Becken: 1.656 x 265 mm
- Frontschürze: 184 mm
- Mit Schwallrand: 5 mm
- Wischleiste mit Hohlkehle: 50 mm
- Seitlich geschlossen
- Montage: Stockschraubenbefestigung



**Active
400**

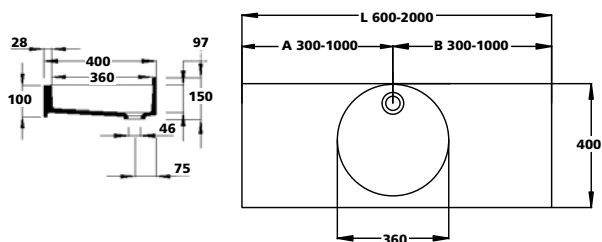

Waschtisch

- Länge variabel: Einzelwaschtisch 600 - 2.000 mm, Mehrfachwaschtisch ab 1.200 mm
- Beckeninnenmaß: Ø 360 mm
- Frontschürze: 100 mm
- Wischleiste mit Hohlkehle: 30 mm



Pico 400



Hinweise

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Waschtischmodule Carré und Pico 400 entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Active 400 entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14296

- Materialstärke 12 mm
- Carré, Active 400 und Pico 400 sind ohne Überlauf
- Hahnlochbohrungen bei Carré, Active 400 und Pico 400 optional nach Vorgabe
- Die Waschrinne Typ Active 400 wird als Standard mit Seitenteilen geliefert. Optional seitlich offen (bitte bei Bestellung angeben)
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör

- Carré: Winkelkonsole 407 mm, zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm (nur für Carré 1200)
- Pico 400: Winkelkonsole 310 mm, bei Nischenbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm; optional: Handtuchhalterausschnitt und Seitenteile (separat zu bestellen) **Bezug Pico 400 über den Sanitärgrößhandel**


Kinder- und Säuglingspflegebecken

USP 80



Kinderpflegebecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 910 x 510 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

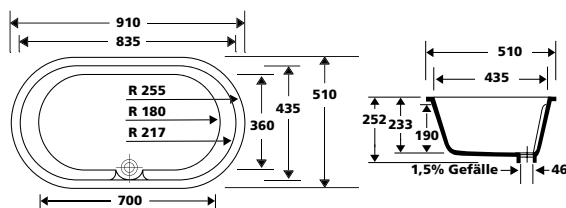


USP 40



Säuglingspflegebecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 765 x 465 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

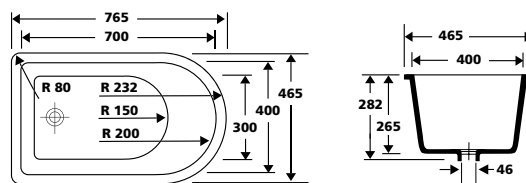


UDW 73



Sitzduschanne

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 715 x 465 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

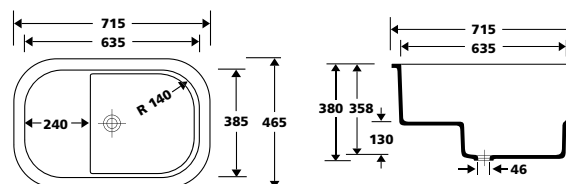


Alle Kinder-/Säuglingspflegebecken sind auch als Auflageversion (ASP / ADW) zum Einbau von oben erhältlich (zur Kombination mit anderen Materialien).

ABS 5



Sanitärbecken

- Zur Auflage auf VARICOR®-Tafel oder zur Kombination mit anderen Materialien
- Außenmaß: Ø 320 mm
- Besonders geeignet zur Kombination mit den Auflagebecken zur Kinder- und Säuglingspflege

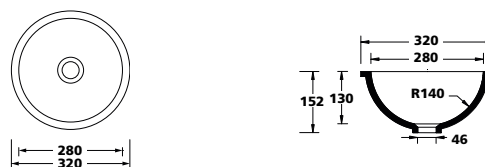

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Materialstärke 12 mm
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14516

- Das Sanitärbecken Typ ABS 5 entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken sind ohne Überlauf
- Das Sanitärbecken Typ ABS 5 ist mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:


- Ablaufverbindung: mit Exzenter / mit Gummistöpsel
- Gekröpftes Standrohr (nur für USP/ASP 80)
- ABS 5: Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches

USP 47

USP 37


ESP 35

ABS 11

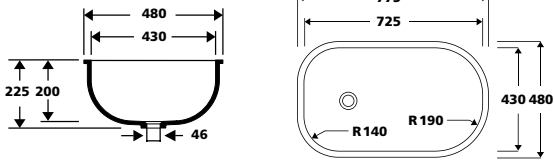


Säuglingspflegebecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 775 x 480 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

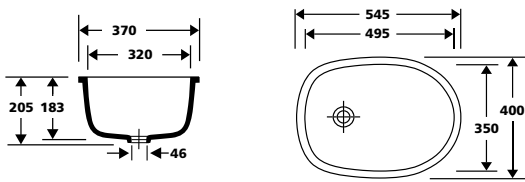

Säuglingspflegebecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 545 x 400 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

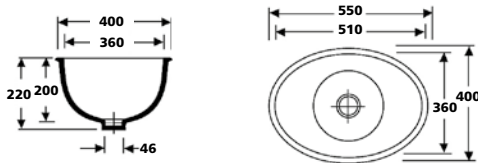


Säuglingspflegebecken

- Zum Einbau in VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 550 x 400 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich



Auflagebecken

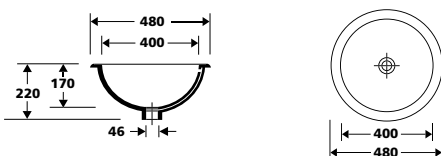

Sanitärbecken

- Zur Auflage auf VARICOR®-Tafel oder zur Kombination mit anderen Materialien
- Außenmaß: Ø 480 mm
- Besonders geeignet zur Kombination mit den Auflagebecken zur Kinder- und Säuglingspflege



Hinweise

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14516
- Das Sanitärbecken Typ ABS 11 entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

- Materialstärke 12 mm
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken sind ohne Überlauf
- Das Sanitärbecken Typ ABS 11 ist mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör

- Ablaufverbindung: mit Exzenter / mit Gummistöpsel
- Schablone (nur für ESP 35)
- ABS 11: Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches



Sanitärbecken

UBS 9



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®
- Außenmaß: Ø 380 mm




UBS 5



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: Ø 320 mm





UBS 36



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: Ø 405 mm



Hinweise



- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm

- Die Sanitärbecken Typ UBS 9 und UBS 5 sind mit / ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Das Sanitärbecken Typ UBS 36 ist ohne Überlauf
- Integrierter Überlauf erfüllt die Norm DIN 19541
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör

- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches

UBS 12





Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 503 x 374 mm



UBS 7





Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 430 x 330 mm



UBS 48





Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 534 x 354 mm
- Zubehör: große Abdeckplatte




UBS 35



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 400 x 400 mm



Hinweise

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm

- Die Sanitärbecken Typ UBS 12, UBS 7 sind mit/ ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Die Sanitärbecken Typ UBS 48 und UBS 35 sind ohne Überlauf
- Integrierter Überlauf erfüllt die Norm DIN 19541
- Toleranzen: $\pm 1,5$ mm

Zubehör


- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches
- Große Abdeckplatte eckig zu UBS 48

Waschrinnen


Unterbau- waschrinne




- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Länge variabel: 700 - 1.700 mm
- A-/B-Maße: 350 - 850 mm
- Tiefe: 350 mm
- Beckentiefe: 110 - 150 mm
- Zubehör: seitliche Abschlussstücke

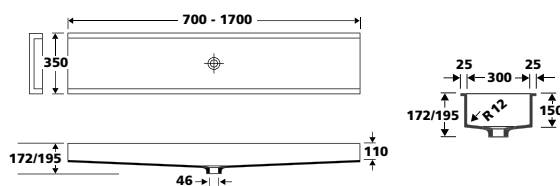


Stufen- waschrinne




- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Länge variabel: 1.100 - 1.600 mm
- Wasserfallmodul: Höhenabstufung mit L = 200 mm (auch separat erhältlich)
- A-/B-Maße: 550 - 800 mm
- Beckentiefe: 130 - 150 mm
- Zubehör: seitliche Abschlussstücke

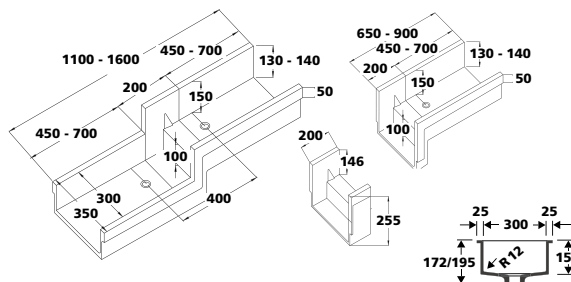

Abschluss- stücke



- Seitliche Abschlussstücke passend zur Unterbauwaschrinne und zur Stufenwaschrinne (separat zu bestellen)
- Außenmaß gerade 75 x 350 mm
- Verlängertes Abschlussstück Außenmaß gerade 124 x 350 mm
- Außenmaß halbrund 230 x 350 mm

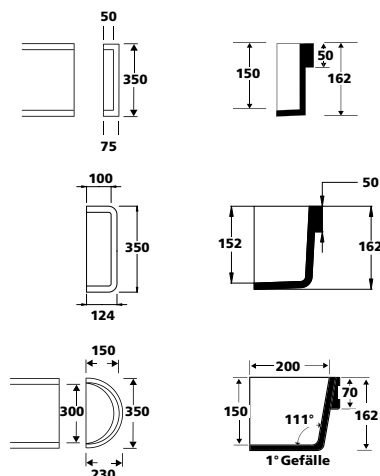

**Das komplette Lieferprogramm finden
Sie unter www.varicor.com**


Hinweise

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Waschrinnen entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14296
- Materialstärke 12 mm
- Die Waschrinnen sind ohne Überlauf

- Unterbau- und Stufenwaschrinne sowie die Abschlussstücke nur in Unifarben für Formteile lieferbar
- Stufenwaschrinne mit integrierter Aufnahmevorrichtung für Stauscheibe (Stauscheibe nicht im Lieferumfang enthalten)
- Toleranzen: $\pm 1,5$ mm

Zubehör

- Seitliche Abschlussstücke gerade oder halbrund für Unterbau-/Stufenwaschrinne (separat zu bestellen)

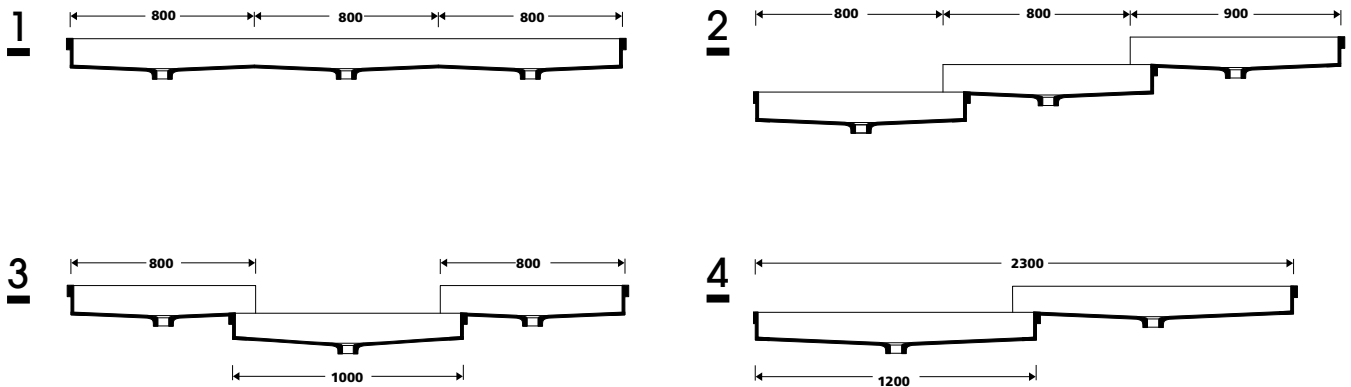

Unterbau- und Stufenwaschrinne

Die Unterbau- und Stufenwaschrinnen eignen sich besonders für Wasch- und Spiellandschaften in Kindergärten und Schulen.

Als Einzel- oder Reihenwaschtisch oder als mehrstufige Anlage werden die Waschrinnen fugenlos unter VARICOR®-Tafelmaterial verklebt. Dadurch sind auch mehrfarbige Anwendungen möglich. Für den formschönen Seitenabschluss sorgen wahlweise gerade oder halbrunde Abschlussstücke.

Anwendungsbeispiele

- 1 Reihenanlage mit drei Abläufen
- 2 „3er Treppe“ mit zwei „Wasserfällen“
- 3 Stufenanlage mit zwei „Wasserfällen“
- 4 „2er Treppe“ mit einem „Wasserfall“

„Bambini“ Spiel- und Waschlandschaften

4Bambini




Spiel- und Waschlandschaft

- als linke oder rechte Version
- mit integrierter Höhenabstufung (100 mm)
- mit 4 Waschplätzen und herausnehmbarer Wasserstauscheibe
- Außenmaß: 1.800 x 415 mm
- Dekor: Weiß (016)

Modell-Nr.: 430000

430000 (Version links), 430050 (Version rechts)

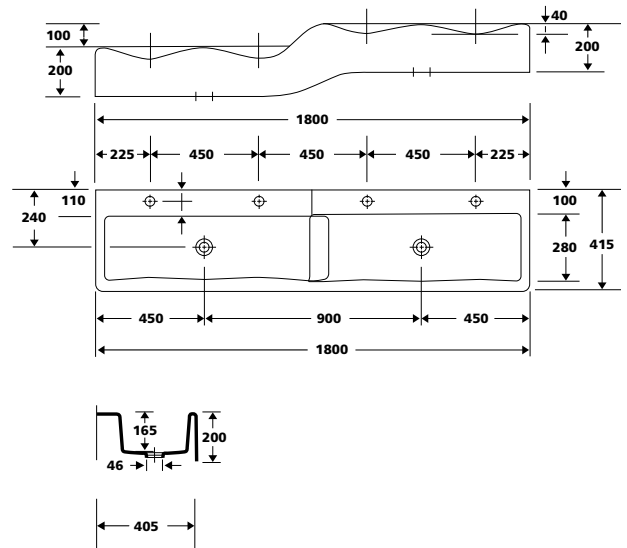

Optional: Farbige Front- und Seitendekorblenden für die Bambini Spiel- und Waschlandschaften erhältlich

Hinweise

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14296
- Materialstärke 12 mm
- Toleranzen Becken: $\pm 1,5$ mm

Zubehör


- Befestigung auf Wandkonsolen (höhenverstellbar)
- Front- und Seitendekorblenden in Rot, Blau, Gelb, Orange, Weiß Alpin (weitere Dekore auf Anfrage)
- Plus-Sifon-Röhrengeruchverschluss 1 1/4", verchromt (Modell-Nr.: 521090)
- Geberit Ablaufventil mit Standrohr, zu

Geberit UP-Geruchsverschluss für Waschtisch (G1 1/4) (240.648.00.1)

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf: hochglanz-verchromt, (G1 1/4) x 50 mm unteres Becken (152.050.21.1)

2Bambini

Modell-Nr.: 430200

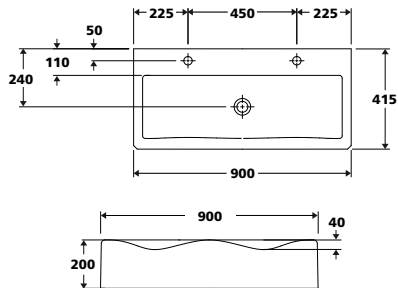


Spiel- und Waschland-schaft

- mit 2 Waschplätzen
- Außenmaß: 900 x 415 mm
- Dekor: Weiß (016)



Modell-Nr.: 430300

430300 (Version links), 430350 (Version rechts)

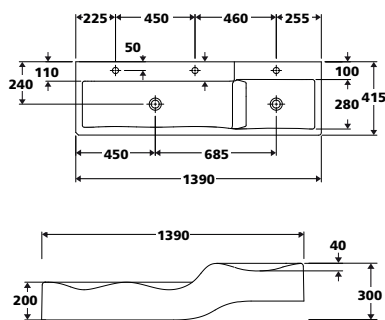


Spiel- und Waschland-schaft

- als linke oder rechte Version
- mit integrierter Höhenabstufung (100 mm)
- mit 3 Waschplätzen und herausnehmbarer Wasserstauscheibe
- Außenmaß: 1.390 x 415 mm
- Dekor: Weiß (016)




3Bambini

Modell-Nr.: 577650

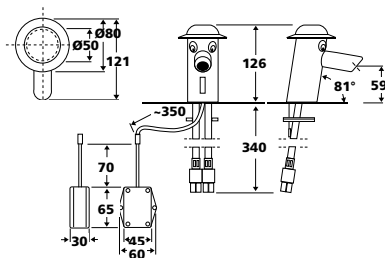


Armaturen

- 571600 (Einhebelmischer)
- 577650 (Infrarotarmatur, Batterie 6 V)
- 577660 (Infrarotarmatur, Netz 230 V)
- 3-farbig: angel. an RAL 5002/3002/1023
- wasserführende Teile aus bleifreiem Material



4Bambini

Modell-Nr.: 571600



Hinweise

Bezug der BAMBINI Spiel- und Waschlandschaften und der Armaturen über den Sanitärgrößhandel.

Weitere Informationen zum umfassenden Produktprogramm der Geberit Vertriebs GmbH unter www.geberit.de


WC-Element und Keramische Kinder-WCs

Geberit Duofix Element



für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC

- Modell-Nr. 111.915.00.5
- Maße: 112 x 50 cm
- Mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallation bzw. in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in Geberit Duofix Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

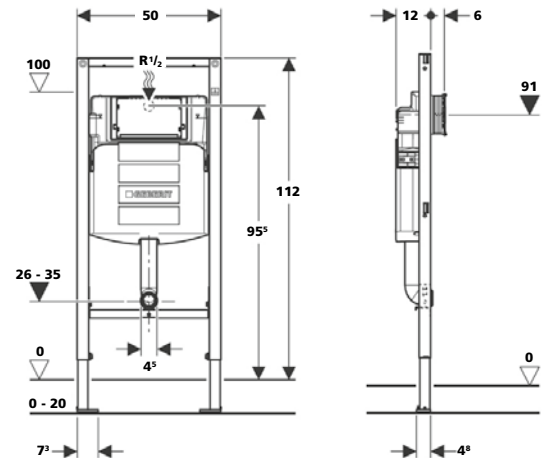


Kind Tiefspül-WC



6 Liter


- bodenstehend
- mit zweiteiligen Sitzflächen
Modell-Nr. und Farben der Sitzfläche: Grau (Z12015), Rot (Y212010)
- Optional: Keramag System Kind Ablaufanschluss-Set
Ø 90 mm

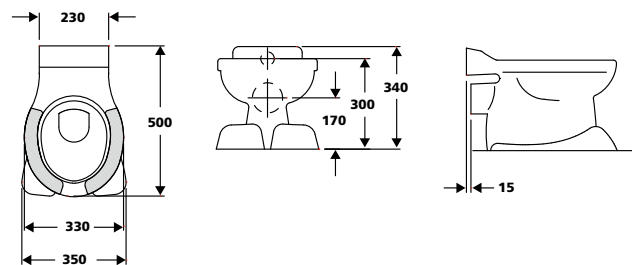

Hinweise

Bezug des WC-Elements und der keramischen Kinder-WCs über den Sanitärgrößhandel.

Weitere Informationen zum umfassenden Produktprogramm der Geberit Vertriebs GmbH unter www.geberit.de

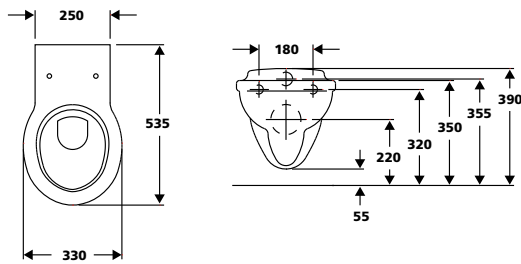


6 Liter

- wandhängend
- Modell-Nr. 201700
- kombinierbar mit Kind WC-Sitz mit Deckel oder Kind WC-Sitzring im Tierdesign



Kind
Tiefspül-WC

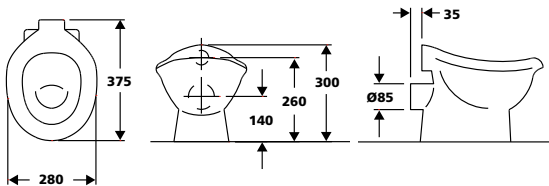

4,5 Liter

- bodenstehend
- Modell-Nr. 211650
- kombinierbar mit Baby WC-Sitzring in Rot (573338) oder Grau (573348)
- Optional: Keramag System Kind Ablaufanschluss-Set Ø 90 mm



Baby
Tiefspül-WC

Wir beraten Sie gerne

Anprechpartner und die aktuellsten
Informationen unter www.varicor.com

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

VARICOR GmbH

Waldstr. 33
76571 Gaggenau
TEL +49 (0) 7225/97 39-0
FAX +49 (0) 7225/97 39-49
MAIL info@varicor.com
www.varicor.com

