


Einzelwaschtisch CARRÉ 650

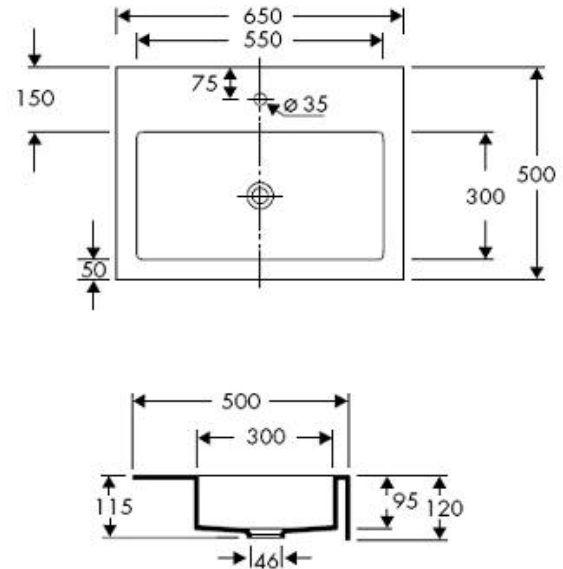

Einzelwaschtisch CARRÉ 650

Außenmaß: 650 x 500 mm
 Kumme: 550 x 300 mm
 Frontschürze: 120 mm (umlaufend)

Montage:

- wandhängend
- als Aufsatzwaschtisch

Bitte beachten Sie:

1. Die Modelle CARRÉ sind ohne Überlauf
2. Hahnlochbohrung/en optional nach Vorgabe
3. Toleranzen bei allen Becken +/- 1,5 mm

Zubehör für Sanitärbecken:

1. Winkelkonsole 407 mm

Die gegossenen Formteile aus Varicor® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung.

Montage Waschtisch CARRÈ 650

für die Befestigung mittels Winkelkonsolen (separat als Zubehörmaterial erhältlich)

- Aufkleben der beiden Multiplexzulagen (400 mm) mit Silikon auf der Unterseite des Waschtisches links und rechts zwischen der Beckenwandung und der Waschtischabkantung.
- Befestigung mit separat zu bestellenden Winkelkonsolen 407 mm (linke und rechte Version) an der Wand (Dübel, Durchmesser 12 x 70 mm, Schrauben 10 x 70 mm). Montagehöhe der Winkelauflagefläche 820 mm. Abstand der Winkelkonsolen 580 mm (Lochmitte-Lochmitte).
- Auflegen des Waschtisches auf die vormontierten Winkelkonsolen.
- Befestigen der Winkelkonsolen mit Kreuzschlitzschrauben an den aufgeklebten Holzzulagen.

Achtung: Niemals direkt in Varicor schrauben!

