Schüschke
Solid Solutions

Unterbaubecken USP 80

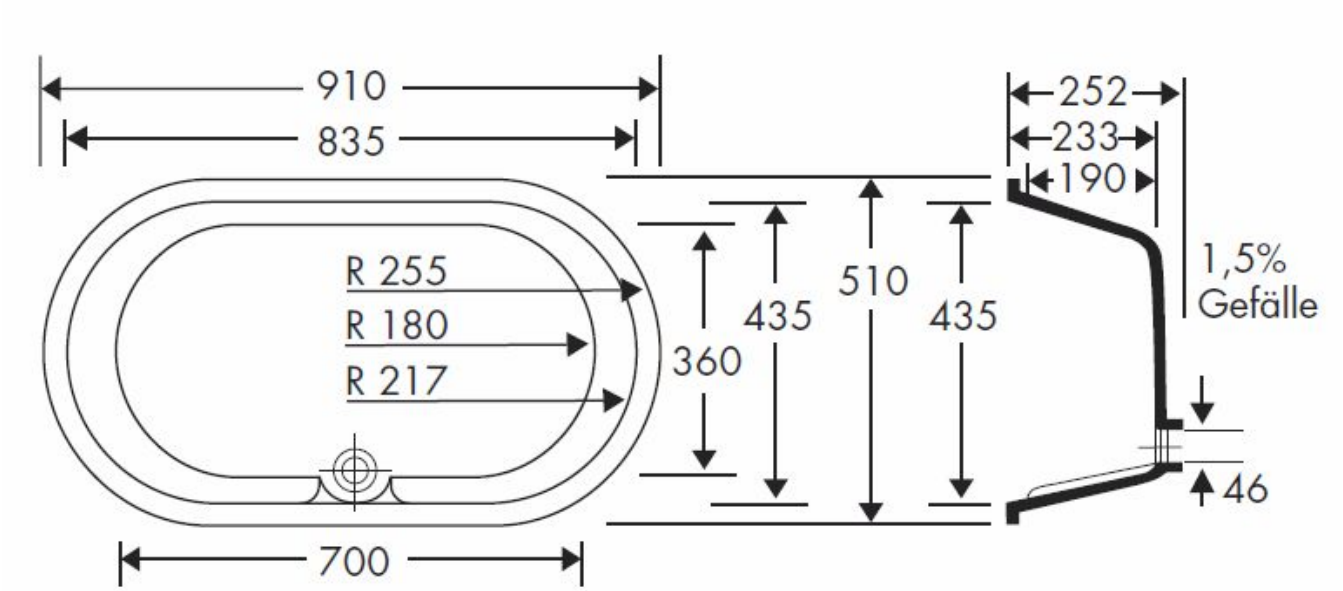

Unterbaubecken USP 80
zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
Auch als Auflage mit abgeschrägter Wannenrandkante
zum Einbau von oben.
Zur Kombination mit anderen Materialien geeignet.
Außenmaß: 910 x 510 x 252 mm

Bitte beachten Sie:

1. Alle Babybadewannen sind ohne Überlauf
2. Toleranzen bei allen Becken +/- 1,5 mm

Zubehör für Babybadewannen:

1. Ablaufverbindung Geberit mit Exzenter/ mit Gummistöpsel
2. mit gekröpften Standrohr (nur USP/ASP 80)

Die gegossenen Formteile aus Varicor® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung.

Schüschke GmbH & Co. KG // Mahdenstraße 11 // 72138 Kirchentellinsfurt // T. +49 (0) 7121.90928.0 //
F. +49 (0) 7121.90928.55170 // info@schueschke.de // www.schueschke.de